



**1** Close pressure regulator, Turn ON compressor and Allow tank to reach maximum pressure.

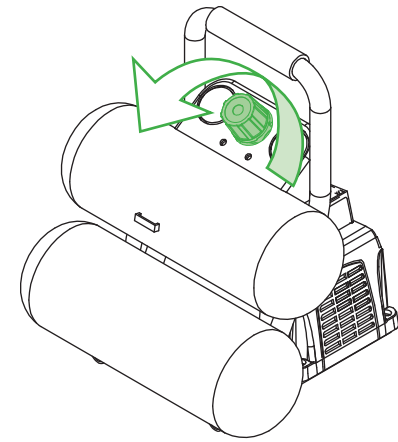


**2** Attach air hose to regulator outlet. Adjust regulator knob so outlet pressure is between 60 psi and 100 psi.

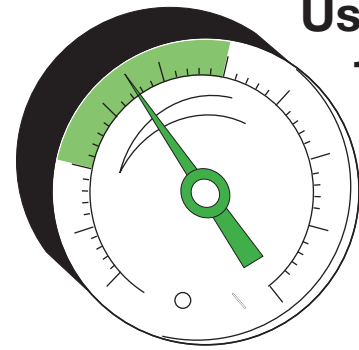


Use 90 psi to 100 psi for nailing or stapling.


**3** When using the Nailer / Stapler, Place 4 to 5 drops of nailer oil in air inlet. Tip nailer back to reduce spillage.

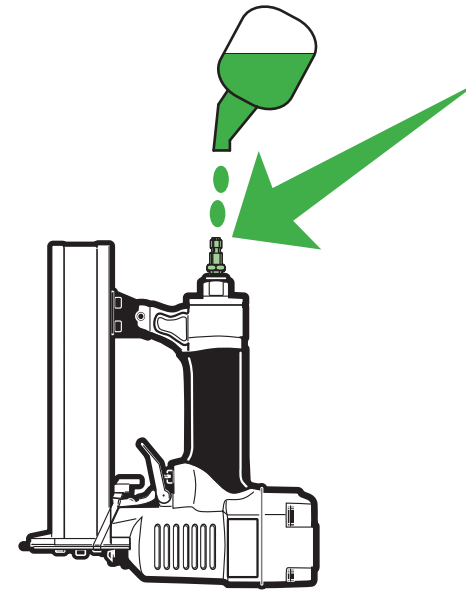

**4** Pull back collar on coupler. Insert nailer plug or plug with attached inflation accessory.

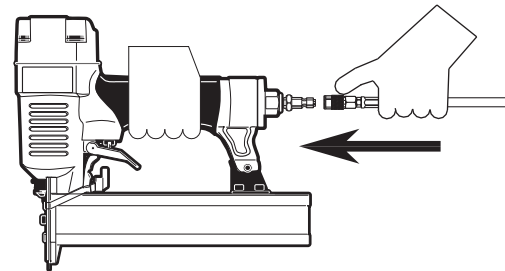

## Quick Connect Reference Chart

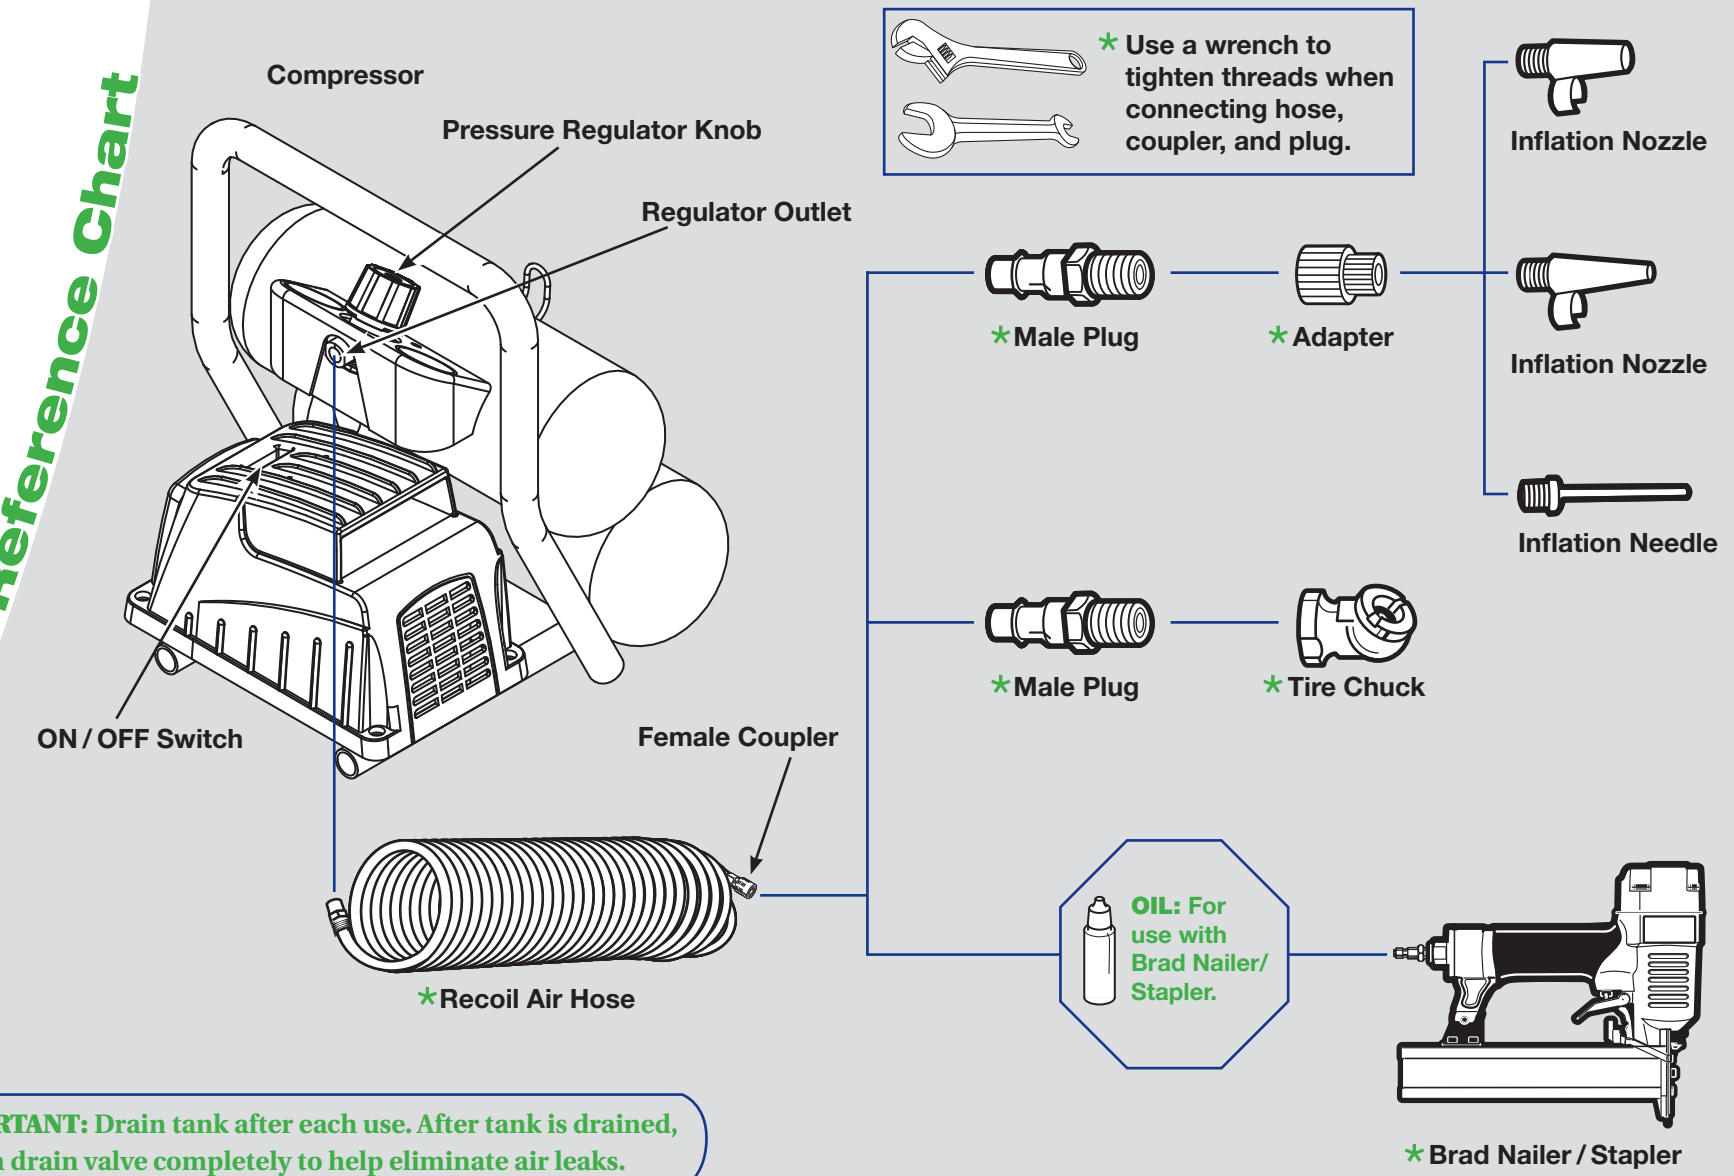

**IMPORTANT:** Drain tank after each use. After tank is drained, tighten drain valve completely to help eliminate air leaks.

Projects are easier with **Setup Like a Pro** Easy Setup Guide  
 Thank you for deciding to purchase a Campbell Hausfeld product. We are dedicated to providing tools to our customer that help them to complete their projects **Like a Pro**.  
**Campbell Hausfeld** products.



## Replacement Parts

Nailer Oil  
Part Number: ST127012AV

Crown Staples  
Part Number: FN258K00AV

Brad Nails  
Part Number: FB180050AV

3 mm Allen Wrench

4 mm Allen Wrench

Female Coupler  
Part Number: MP288300AV


Brad Nailer / Stapler  
Part Number: SB504099AV

Tire Chuck, (2) Inflation Nozzles, Inflation Adapter, and Male Plugs  
Part Number: FP204008AV

Recoil Air Hose  
Part Number: MP268100AV



**1** Fermer le régulateur de pression, **mettre** le compresseur **en marche** et **laisser** le réservoir atteindre la pression maximale.

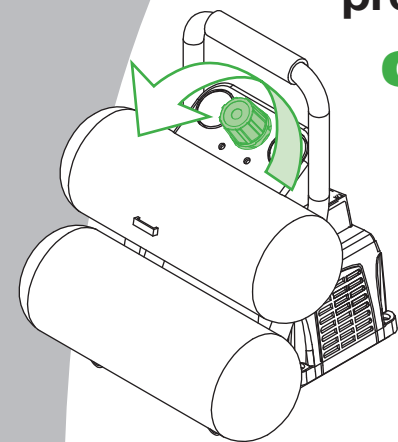


**Cierre** el regulador de presión, **encienda** el compresor y **deje** que el tanque alcance la presión máxima.

**2** Brancher le boyau d'air à la sortie du régulateur. **Ajuster** le bouton du régulateur pour que la pression de sortie soit entre 414 à 690 kPa (60 psi à 100 psi). Utiliser 621 à 690 kPa (90 à 100 psi) pour clouer ou agraffer.



**Conecte** la manguera de aire a la salida del regulador. **Ajuste** la perilla reguladora para que la presión de salida sea de entre 4,14 bar y 6,90 bar (60 psi y 100 psi). Use entre 6,21 bar y 6,90 bar (90 psi y 100 psi) para clavar o engrapar.

**3** En utilisant la cloueuse / agrafeuse, **Placer** 4 à 5 gouttes d'huile de cloueuse dans l'entrée d'air. **Relever** la cloueuse pour réduire les déversements.

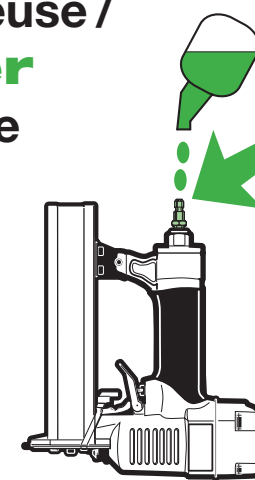

Cuando use la clavadora / grapadora, **Coloque** de 4 a 5 gotas de aceite para clavadora en la entrada de aire. **Incline** la clavadora hacia atrás para reducir los derrames.

**4** Reculer le col sur le coupleur. **Insérer** le bouchon de cloueuse ou boucher avec l'accessoire de gonflage attaché.

**Tire** el collar del acople. **Introduzca** el empalme de la clavadora o el empalme con el accesorio de inflado acoplado.



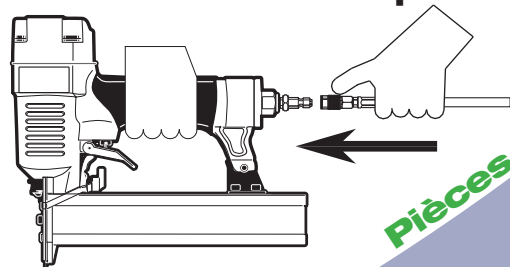



Tableau de raccord rapide • Tabla de conexión rápida

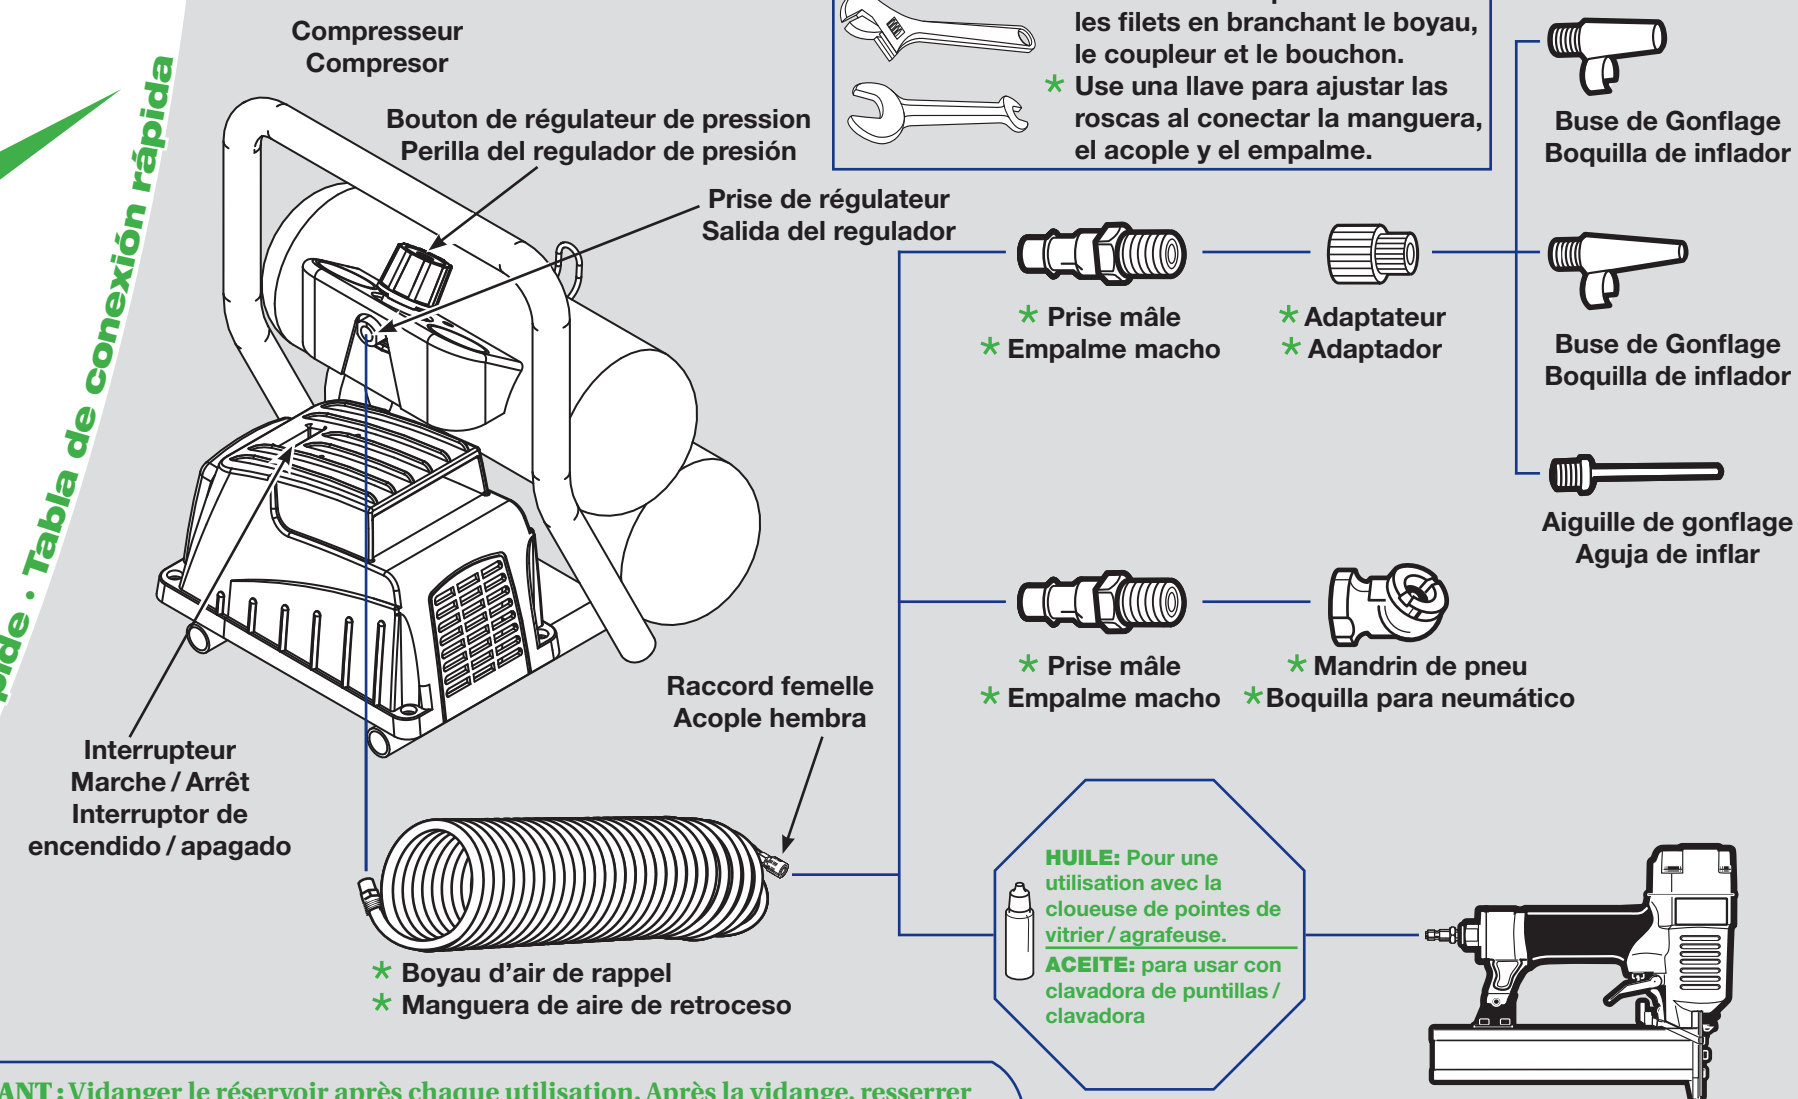


**IMPORTANT:** Vidanger le réservoir après chaque utilisation. Après la vidange, resserrer entièrement le robinet de vidange pour aider à éliminer les fuites d'air.  
**IMPORTANTE:** Drene el tanque después de cada uso. Después de que el tanque esté drenado, ajuste completamente la válvula de drenaje para ayudar a eliminar fugas de aire.



Cloueuse de pointes de vitrier/agrafeuse 2 en 1  
Clavadora de puntillas/grapadora 2 en 1  
Número de pièce • Número del repuesto: SB504099AV

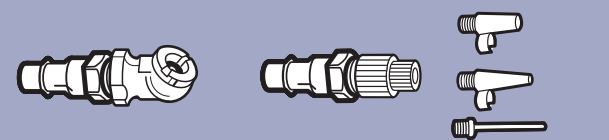


Mandrin de pneu, (2) Embouts de gonflement, Aiguille de gonflage, Adaptateur de gonflement et Prise mâle  
Boquilla para neumático, (2) boquillas de inflado, aguja para inflar, adaptador de inflado y Empalme macho  
Número de pièce • Número del repuesto: FP204008AV

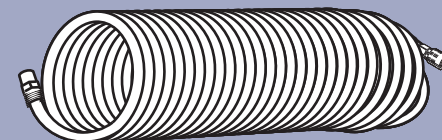

Boyau d'air de rappel  
Manguera de aire de retroceso  
Número de pièce • Número del repuesto: MP268100AV



Huile de cloueuse  
Número de pièce: ST127012AV  
Aceite para la clavadora  
Número del repuesto: ST127012AV



Agrafes à couronne  
Número de pièce: FN258K00AV  
Paquete de grapas corona  
Número del repuesto: FN258K00AV




Pointes de vitrier  
Número de pièce: FB180050AV  
Puntillas  
Número del repuesto: FB180050AV



Clé hexagonale 3 mm  
Llave tipo Allen de 3 mm



Clé hexagonale 4 mm  
Llave tipo Allen de 4 mm



Raccord femelle  
Número de pièce: MP288300AV  
Acople hembra  
Número del repuesto: MP288300AV

Trousse de compresseur d'air de 7,6 litres (2 gallons)  
Kit de compresor neumático de 2 galones (7,6 L)  
FP2095

Installez comme un professionnel



Visitez-nous à [chpower.com](http://chpower.com)

Guide d'installation facile

Les projets sont plus faciles avec les produits Campbell Hausfeld. Merci d'avoir décidé d'acheter un produit Campbell Hausfeld. Nous sommes engagés à fournir des outils à nos clients pour les aider à terminer leurs projets. Comme un Professionnel.

Ármela como un profesional

Los proyectos son más fáciles con los productos Campbell Hausfeld. Gracias por su decisión de comprar un producto Campbell Hausfeld. Nos dedicamos a proporcionar herramientas a nuestros clientes que los ayuden a realizar sus proyectos. Como un profesional.

© 2009 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer  
IN629401AV 7/09